

L300 Wand- und Deckenleuchten

**VISOLIGHT** L300


Diese Leuchte enthält wechselbare LED Lampen

**A++**  
**A+**  
**A**  
**B**  
**C**  
**D**  
**E**

LED

Diese Leuchte wird verkauft mit einem Leuchtmittel der Energieklasse: **A++**

874/2012

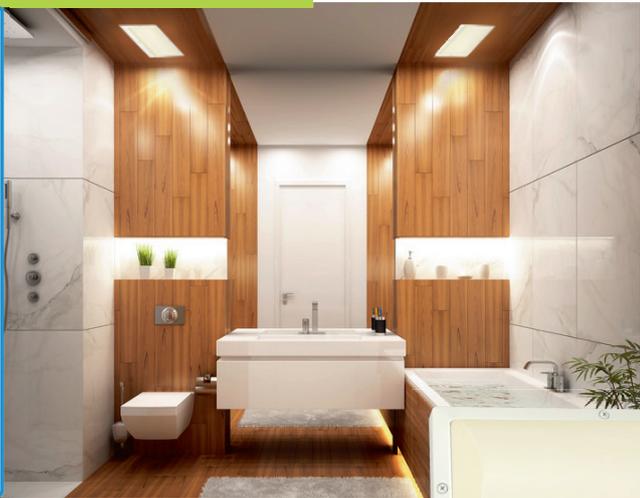

Helligkeit über Potentiometer einstellbar  
 ALU-Druckgehäuse Silber  
 Diffusor aus schlagfestem Polycarbonat  
 IP65 für Feuchtraum und Außenbereich  
 high efficiency OSRAM LEDs



**A+**

|                      |   |           |           |           |
|----------------------|---|-----------|-----------|-----------|
| Anzahl LEDs          | 24 high efficiency LEDs   |           |           |           |
| Systemleistung       | 18W   |           |           |           |
| Dimmbar              | Potentiometer   |           |           |           |
| Leuchtenlichtstrom   | max. 1.600 lm (Lumen)   |           |           |           |
| Lichtstromerhalt L70 | 50.000 h  |           |           |           |
| Schaltzyklen         | 45.000  |           |           |           |
| Schutzart            | IP65  |           |           |           |
| Zündzeit             | < 0,5 s   |           |           |           |
| Farbwiedergabeindex  | typ. 82   |           |           |           |
| Abstrahlwinkel       | 120°  |           |           |           |
| Abmessung            | L: 304 mm, B: 154 mm, H: 70 mm  |           |           |           |
| Gehäuse              | ALU   |           |           |           |
| Diffusor             | Polycarbonat  |           |           |           |
| Einsatzgebiete       | Flure, Keller, Garagen, Werkstätten, Terrassen, Balkon, Hofeinfahrten, Carports (unter Einhaltung der Vorschriften) |           |           |           |
| Farbtemperatur       | 2700K   | 3000K     | 4000K     | 5000K     |
| Artikelnummer Silber | 704-00164   | 704-00047 | 704-00048 | 704-00049 |